

# HYCON TRENNSÄGEN



POWER BEYOND COMPARE



# HYCON TRENNsäGEN


Die HYCON-Trennsäge ist ein sehr robustes Werkzeug für Schneidarbeiten selbst unter extremsten Bedingungen. Sie ist völlig wasser- und staubunempfindlich und alle Teile laufen in Öl.

Die HYCON Trennsäge PREMIUM ist in 4 Varianten erhältlich: HCS14, HCS16, HCS18 und HCS20. Die HYCON PREMIUM-Sägen sind für den harten, täglichen Einsatz ausgelegt – ohne Ausfälle.

Die Tatsache, dass die Säge pausenlos arbeitet und keine Wartung benötigt, macht das Werkzeug rentabler als beispielsweise eine Benzinsäge.

Das Werkzeug schaltet sich automatisch ab, wenn sich die Scheibe verklemmt – dadurch keine Verletzungen des Bedieners. Alle Modelle eignen sich zum horizontalen wie auch vertikalen Schneiden. Sie schneiden alle Arten von Beton, Stahl, Mauersteinen, Asphalt usw.



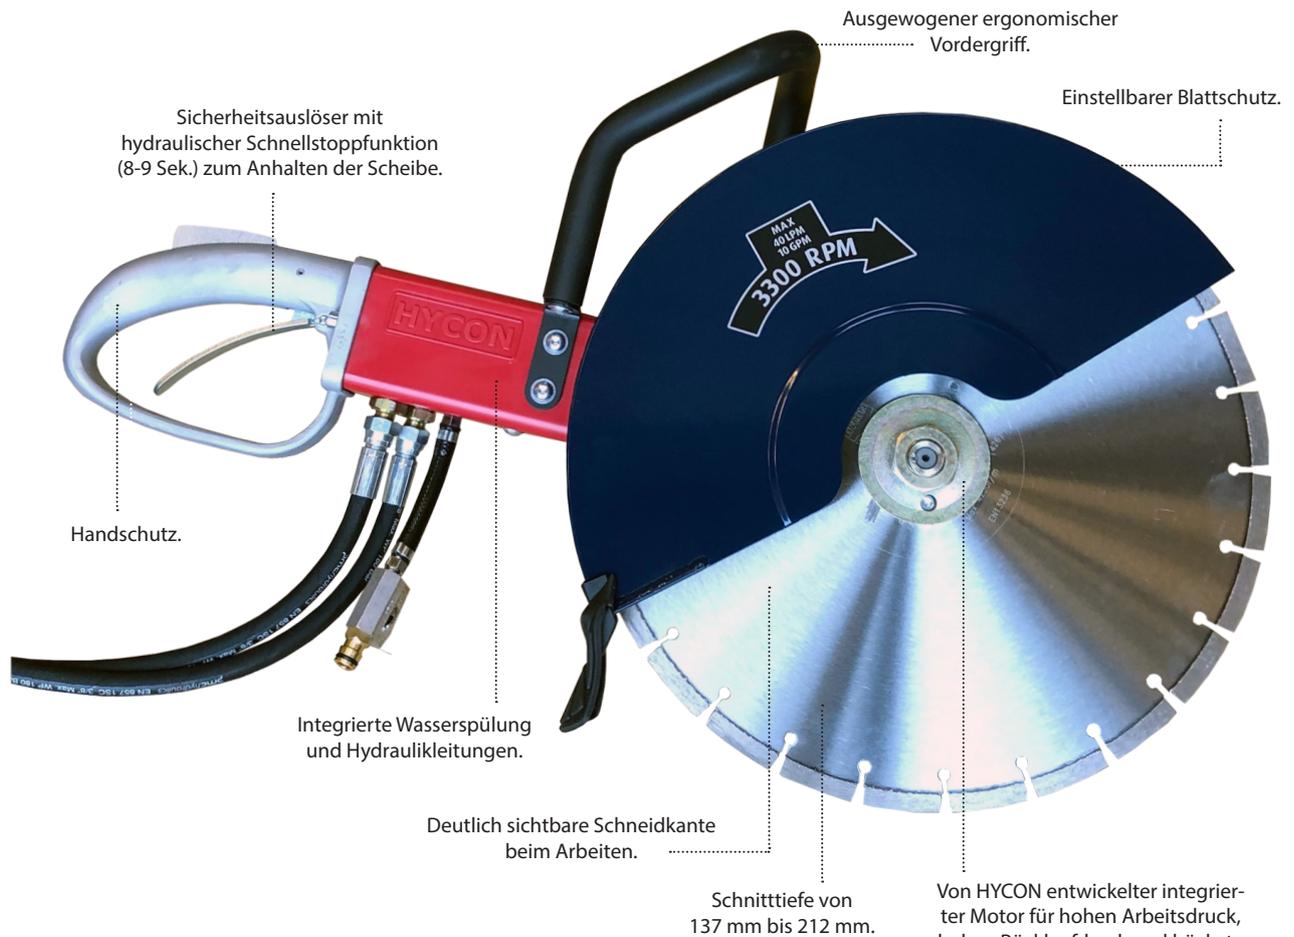

Von HYCON entwickelter integrierter Motor für hohen Arbeitsdruck, hohen Rücklaufdruck und höchste Wellenbelastung bei handgeführten Schneidarbeiten mit Diamant- und Schleifscheiben.



**WEITEREMERKMALE:**

- ▶ Geringes Gewicht für Bedienerkomfort.
- ▶ Integrierte Wasserleitung
- ▶ Dank Hydraulikantrieb keine 2-Takt-Motorabgase in der Nähe des Bedieners.
- ▶ Kostengünstige Standard-Diamantscheiben verwendbar.
- ▶ Ausgelegt für sowohl vertikalen als auch horizontalen Gebrauch.
- ▶ Perfekt für Arbeitsbedingungen jeder Art – Staub, Nässe und auch unter Wasser.
- ▶ Gerade Schnittführung mit Hilfe des leichten Wagens.
- ▶ Alle Teile laufen in Öl – für eine lange Lebensdauer.
- ▶ Hochwertiger Getriebemotor mit Direktantrieb sorgt für minimalen Wartungsaufwand – insbesondere im Vergleich zu riemengetriebenen 2-Takt-Motorsägen.

**HCS14**

**HCS16**

**HCS18**

**HCS20**



## TECHNISCHE DATEN

	HCS14	HCS16	HCS18	HCS20
<b>Artikelnr.</b>	<b>3030351</b>	<b>3030401</b>	<b>3030451</b>	<b>3030500</b>
Scheibengröße, mm	ø350	ø400	ø450	ø500
Ölstrom, l/min	20-30	20-40	20-40	30-40
Arbeitsdruck, bar	120	120	120	120
Max. Druck (bar)	172	172	172	172
Gewicht mit u. ohne Schlauch/Scheibe, kg	7,4	7,8	8,1	9,2
Schnitttiefe, mm	137	162	187	212
Schalldruckpegel LPA dB	105	97	99	99
Schalleistungspegel LWA dB	116	108	110	110
Vibrationsniveau, m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Umfangsgeschwindigkeit Sägeblatt, m/s	47-70	41-80	36-73	43-58

## ZUBEHÖR

<b>Diamantscheibe für HCS14</b>	<b>Artikelnr.</b>
ø 350 mm Scheibe für Beton	4020590
<b>Diamantscheibe für HCS16</b>	<b>Artikelnr.</b>
ø 400 mm Scheibe für Beton	4030592
<b>Diamantscheibe für HCS18</b>	<b>Artikelnr.</b>
ø 450 mm Scheibe für Beton	4030595
<b>Diamantscheibe für HCS20</b>	<b>Artikelnr.</b>
ø 500 mm Scheibe für Beton	4030567
<b>Wagen für HCS14 - HCS16 - HCS18</b>	<b>Artikelnr.</b>
für HCS14 - HCS16 - HCS18	3030300



Der Wagen wird mit einem 20-Liter-Wassertank geliefert und hat ein Lineal zum leichten Einstellen der Schnitttiefe. Inklusive Wasser-Kit

**WEITERE ZUSATZPRODUKTE FINDEN SIE AUF HYCON.DK.**

# HYCON

HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Størring

Tel. +45 9647 5200  
Fax +45 9647 5201  
www.hycon.dk

**VERTRIEB DURCH:**