


LONG life
high end
ergonomic
SAVING MONEY
high IMPACT
Energy
created for you
born to be
wild
economical



Get the **App:**
BBG Smart Manual

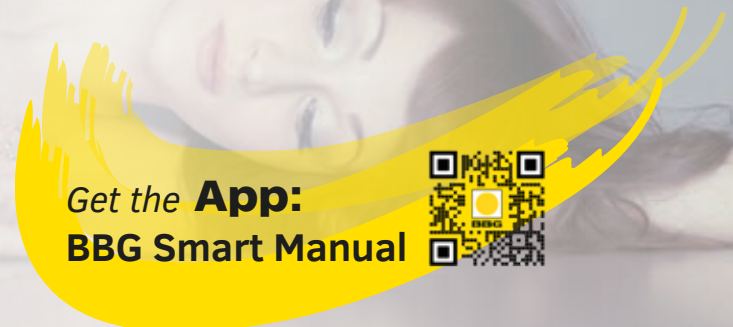

BBG Lanzenhämmer
BBG Spatenhämmer





Wählen Sie aus unserem Sortiment:



- Abschlagen von Innen-, Außen- und Dekorputz
- Abschlagen von Fliesen im Klebe- und Mörtelbett
- Entfernen aller Bodenbeläge und Klebereste


EINSATZBEREIT


- Aufbrechen von Mauerwerk, Beton und Estrich
- Ablösen von Bitumenmaterial und Isolierungen
- Sanieren von Beton und Steinwänden
- Reinigungsarbeiten in Drehrohröfen

Begriffserklärung

	F Faustgriff
	T T-Griff
	Stockgriff
	K Kreuzschlitzhaltekappe
	Drückersicherung
L	Leicht
	Vibrationswert
	Schlagzahl
	Luftverbrauch
	Schlagenergie


BS5 L




 4,5 $\frac{m}{s^2}$


Type	Einsteckende	Geräte Nr.	kg
BS5 LK	S19 x 50	4-000-000-05138	4,8 bis 5,2
BS5 LK Set	S19 x 50	4-000-000-05047	4,8 bis 5,2


4,8 - 5,2
kg

 50,6 $\frac{1}{s}$

 5,0 $\frac{l}{s}$


BS6




 4,5 $\frac{m}{s^2}$

Type	Einsteckende	Geräte Nr.	kg
BS6 K	S19 x 50	4-000-000-03325	6,2
BS6 K	S19 x 50	4-000-000-03326	6,6
BS6 K	S19 x 50	4-000-000-03327	6,9
BS6 FK	S19 x 50	4-000-000-04926	6,8
BS6 FK	S19 x 50	4-000-000-04927	7,1
BS6 FK	S19 x 50	4-000-000-04928	7,4

6,2 - 7,4
kg

 50,6 $\frac{1}{s}$

 5,0 $\frac{l}{s}$

BS9



 7,1 $\frac{m}{s^2}$

Type	Einsteckende	Geräte Nr.	kg
BS9 TK	S22 x 82,5	4-000-000-04929	12,8
BS9 TK	S22 x 82,5	4-000-000-04930	13,1
BS9 TK	S22 x 82,5	4-000-000-04931	13,5

12,8 - 13,5
kg

 26,6 $\frac{1}{s}$

 10,6 $\frac{l}{s}$

EINSATZBEREIT.

Abschlagen von Innen-, Außen- und Dekorputz.
Abschlagen von Fliesen im Klebe- und Mörtelbett.
Entfernen aller Bodenbeläge und Klebereste.
Aufbrechen von Mauerwerk, Beton und Estrich.
Ablösen von Bitumenmaterial und Isolierungen.
Sanieren von Beton und Steinwänden.
Reinigungsarbeiten in Drehrohröfen.

WAS DAS HERZ BEGEHRT.

Keine leichte Wahl? Kein Problem.
Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne -
und finden mit Ihnen ein Produkt,
das für Sie am besten passt!

Auch Sonderlösungen sind
möglich - wir sind für alles offen!


EINMAL QUALITÄT, BITTE!

Ist Ihnen Qualität wichtig?
Uns auch! Darum sind wir
ISO 9001 zertifiziert.

IMMER IN BESTFORM.

Unsere Hämmer sind immer
auf dem neuesten Stand, daher
entsprechen sie auch den Bestimmungen
der aktuell gültigen Maschinenrichtlinie!



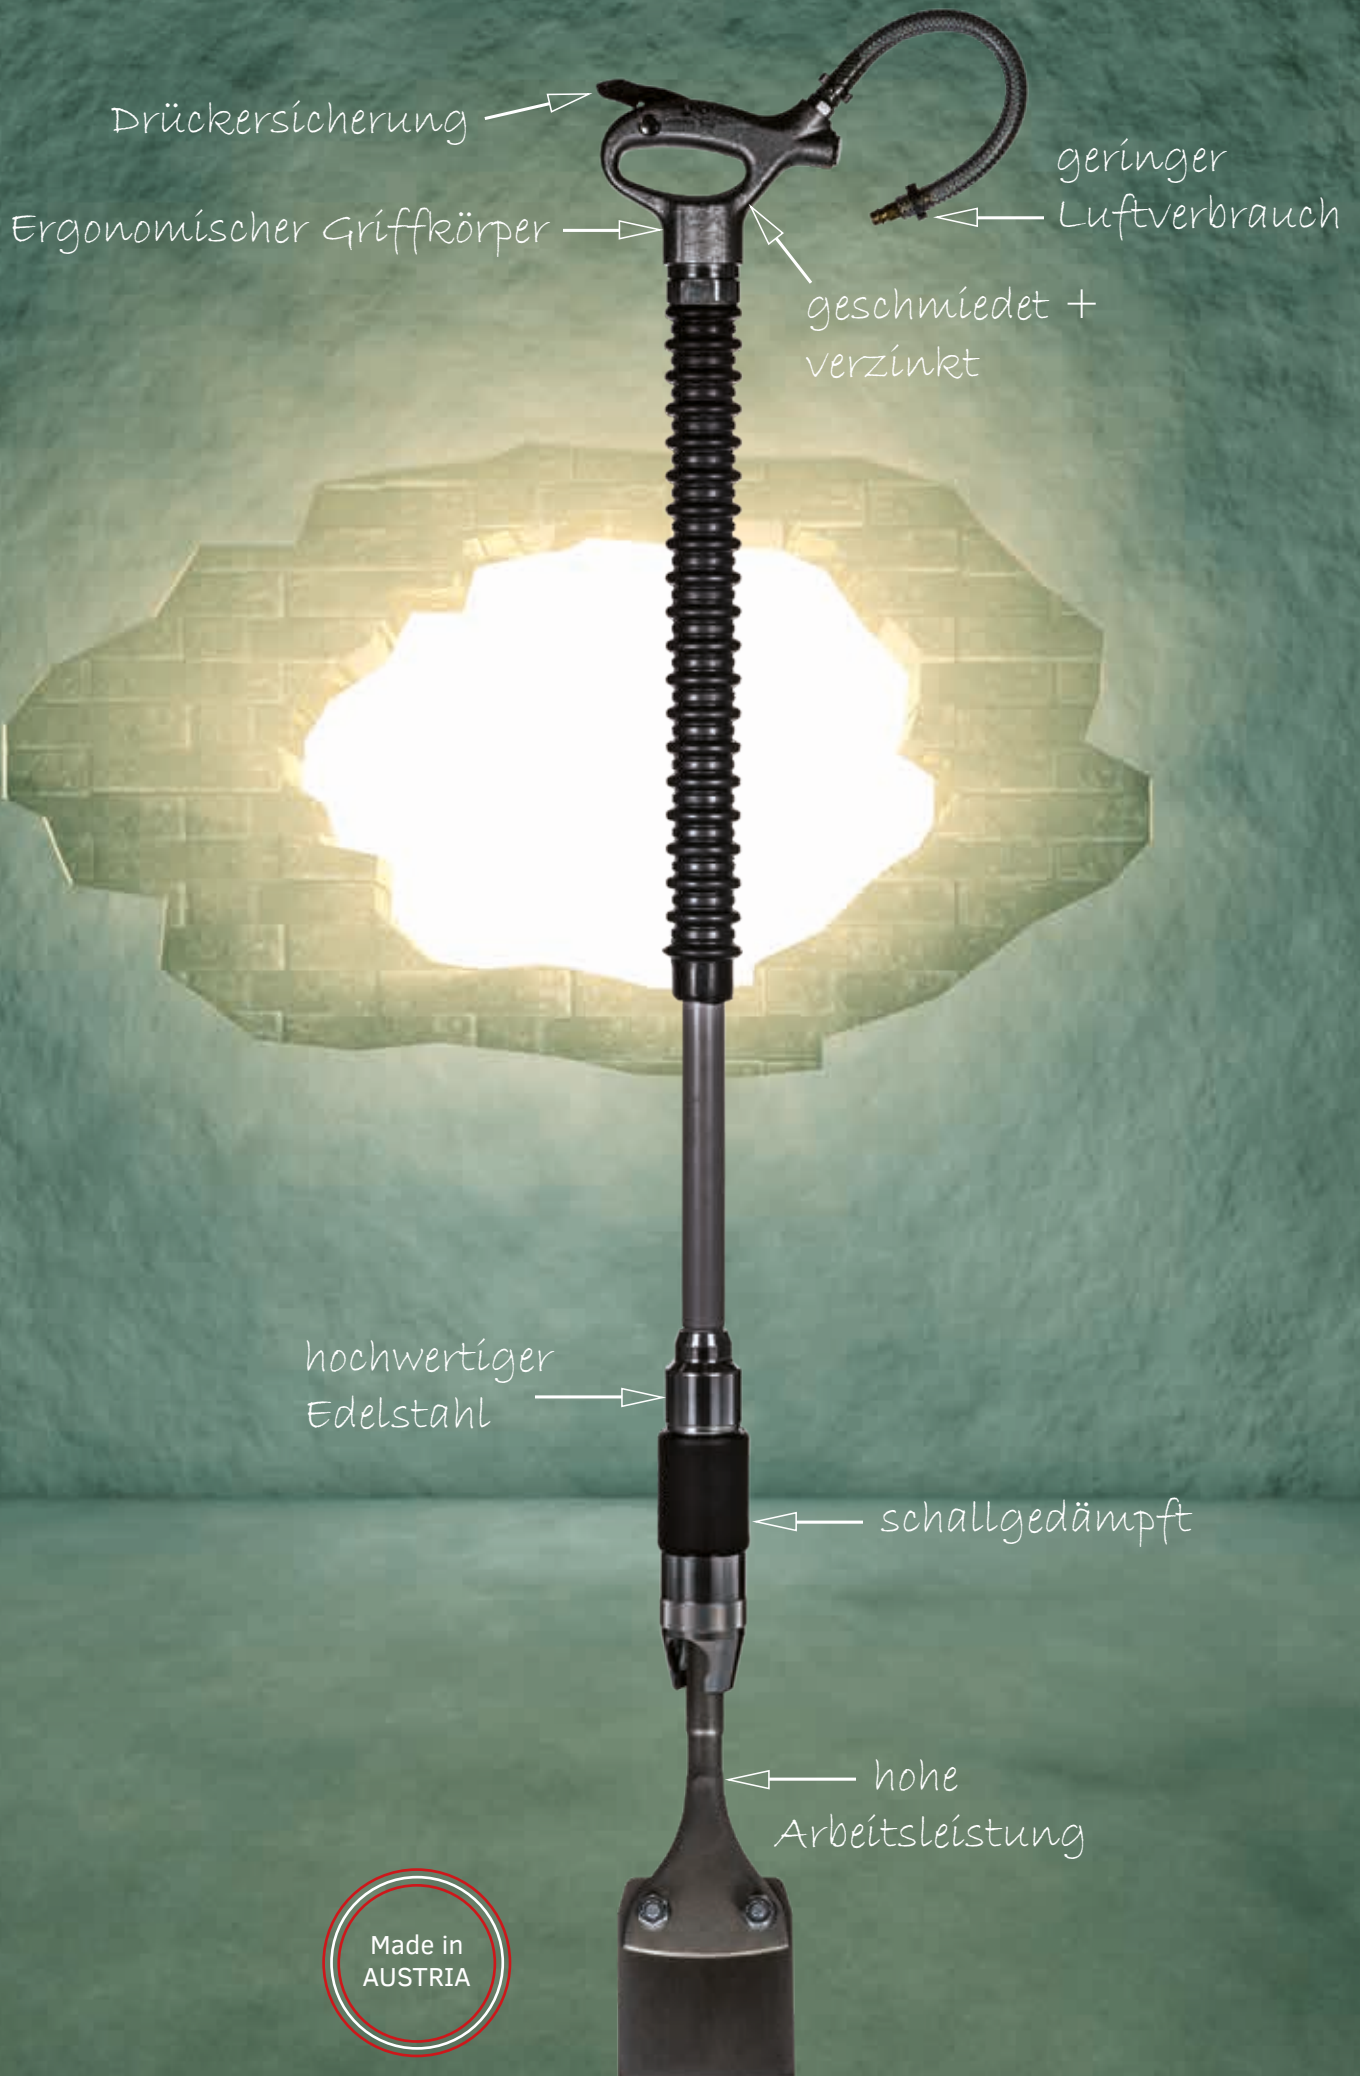

Drückersicherung

Ergonomischer Griffkörper

geringer
Luftverbrauch

geschmiedet +
verzinkt


hochwertiger
Edelstahl

schallgedämpft

hohe
Arbeitsleistung




Lanzenhammer BS5 L



EINSTECKENDEN

S19 x 50



24 Stunden

Ihre Lieferfähigkeit ist uns wichtig, daher sorgen wir dafür, dass Ihre bestellten Teile innerhalb von 24 Stunden unser Haus verlassen!

Modell		BS5 LK
Gewicht	kg	4,8 - 5,2
Schalldämpfer		•
Faustgriff		-
T-Griff		-
Stockgriff		•
Drückersicherung		•
Vibrationsgedämpft		-
Vibrationswert*	m/s ²	4,5
Schalleistung	dB(A)	103
Länge	mm	500 - 1200
Kolbendurchmesser	mm	22
Kolbenhub	mm	58
Schlagzahl	1/s	50,6
Luftverbrauch	l/s	5,0
Betriebsdruck	bar	6
Schlagenergie	J	5
Leistungsgewicht	W/kg	52,7 - 48,7
Anschlussgewinde		-
Einsteckende		S19 x 50
Haltesystem		Kreuzschlitzhaltekappe
Geeigneter Öler		S0 16, S0 16M, OR 40

*Vibrationswerte wurden lt. EN ISO 28927-10 ermittelt

Schonend

FÜR BEDIENER UND MATERIAL

Auf der Baustelle ist der Bediener eines Drucklufthammers tagtäglich Vibrationen ausgesetzt.



Wie können diese Vibrationen reduziert werden?



Der obere Luftpuffer bremst den Kolben beim Rückhub und verhindert ein Durchschlagen an den Griffkörper. Im unteren Pufferraum wird Leerschlag-Energie vermindert und dadurch der Zylinder weitgehend geschont.

Ihr Vorteil:

Der Bediener des Hammers wird geschont - und auch der Hammer selbst!



Lanzenhammer BS6



GESCHMIEDET FÜR EIN

langes Leben

*Stand ein Kunde in der Tür und wollte Ersatzteile.
Für einen BBG Hammer.*

*Ein Erbstück seines Vaters.
Gibt's das ??? Ja - bei BBG!*

Wie kann ein Hammer so lange funktionieren?

Die Griffkörper unserer Hämmer sind geschmiedet und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt - das gewährleistet Festigkeit und Stabilität.

Qualität macht Sinn.

Mit BBG hämmern Sie jahrzehntelang.

Modell		BS6 K	BS6 FK
Gewicht	kg	6,2 / 6,6 / 6,9	6,8 / 7,1 / 7,4
Schalldämpfer		•	•
Faustgriff		•	•
T-Griff		-	-
Stockgriff		•	-
Drückersicherung		•	•
Vibrationsgedämpft		-	-
Vibrationswert*	m/s ²	4,5	4,5
Schallleistung	dB(A)	103	103
Länge	mm	890 - 1190	800 - 1100
Kolbendurchmesser	mm	22	22
Kolbenhub	mm	58	58
Schlagzahl	1/s	50,6	50,6
Luftverbrauch	l/s	5,0	5,0
Betriebsdruck	bar	6	6
Schlagenergie	J	5	5
Leistungsgewicht	W/kg	40,8 / 38,3 / 36,7	37,2 / 35,6 / 34,2
Anschlussgewinde		NW10	NW10
Einsteckende		S19 x 50	S19 x 50
Haltesystem		Kreuzschlitzhaltekappe	Kreuzschlitzhaltekappe
Geeigneter Öler		S016, S016 M, OR40	S016, S016 M, OR40

*Vibrationswerte wurden lt. EN ISO 28927-10 ermittelt




LAGERKOSTEN?
Minimal!



Unser Baukastensystem ermöglicht es: z. B. kann eine Meißelbüchse für mehrere Hammertypen verwendet werden!

EINSTECKENDEN

S19 x 50




Spatenhammer BS9



EINSTECKENDEN

S22 x 82,5



ERINNERN SIE SICH AN DAS VORIGE

Jahrtausend?

Im Jahr 1919 gründete André Gustave Citroen einen der wichtigsten Konzerne der Automobilindustrie in Frankreich.

Zur selben Zeit wurden die ersten BBG Hämmer in der Gebrüder Böhler Co AG im Teilbereich „Pressluftwerkzeuge“ produziert!



Modell	BS9 TK	
Gewicht	kg	12,8 / 13,1 / 13,5
Schalldämpfer		•
Faustgriff		-
T-Griff		•
Drückersicherung		•
Vibrationsgedämpft		-
Vibrationswert*	m/s ²	7,1
Schallleistung	dB(A)	105
Länge	mm	735 - 935
Kolbendurchmesser	mm	35
Kolbenhub	mm	130
Schlagzahl	1/s	26,6
Luftverbrauch	l/s	10,6
Betriebsdruck	bar	6
Schlagenergie	J	34
Leistungsgewicht	W/kg	70,6 / 69,0 / 66,9
Anschlussgewinde		G3/4"
Einsteckende		S22 x 82,5
Haltesystem		Kreuzschlitzhaltekappe
Geeigneter Öler		SO16, SO16 M OR40

*Vibrationswerte wurden lt. EN ISO 28927-10 ermittelt

UM Welt

drehen sich unsere Gedanken. Denn die Umwelt zu schonen und Nachhaltigkeit zu leben ist fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. So ist es uns beim Bau unseres Firmengebäudes gelungen Umweltverträglichkeit und Kostensenkung zu kombinieren - wie zum Beispiel die Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung.

**Wir lieben die Farbe bunt.
Grün liegt uns dabei besonders am Herzen.**






Öler S016 S016 M OR40

Die automatische Abschaltung

... verhindert bei leerem
Öler das Trockenlaufen
des Hammers und bei
einem Schlauchbruch
den gefürchteten
„Peitschenschlag“.

Dank der automatischen Betriebsdruckreduzierung beim S016 M ist keine Überbeanspruchung des Hammers mehr möglich und die Arbeit erfolgt stets bei optimalem Wirkungsgrad.

Modell		S016	S016 M	OR40
Artikelnummer		4-000-000-04678	4-000-000-04695	2-000-000-00579
Gewicht	kg	6,0	6,2	10,0
Länge	mm	370	440	-
Ölkapazität	l	1,4	1,4	4,0
Max. Betriebsdruck	bar	9,0	9,0	10,0
Druckminderventil, einstellbar		-	•	-
Ölerständer		1-000-000-84728	1-000-000-84728	-
Automatische Abschaltung		•	•	-
Durchflussmenge Luft im Leerlauf	l/min bei 5 bar l/min bei 6 bar	3.400 4.000	3.400 4.000	-
Anschlüsse		G 1 ", G 1 1/4 "	G 1 ", G 1 1/4 "	-
Anschlüsse mit Druckminderventil		2 x G1 "	2 x G1 "	-

Läuft WIE GESCHMIERT!

Ein Hammer funktioniert optimal, wenn er kontinuierlich geölt wird.

Womit wird eine permanente Hammer-Schmierung gewährleistet?

Die innovativen Leitungsoiler S016 und S016 M der BBG sind Daueröler: sie sorgen für eine stets gesicherte Hammerschmierung. Dank einstellbarem Öldurchfluss lässt sich dieser einzigartige Öler an jede Hammerschwerkategorie anpassen, und die robuste Bauweise gewährleistet eine besonders lange Lebensdauer!

S016 & S016 M:

Durchflussmenge Öl
bei Grundeinstellung:

BM4 2,39 ml/h

BA13 3,64 ml/h



Öler Montage


Die Öler
S016 und S016 M
können auch senkrecht
montiert werden!





Wir sind für Sie da.
Weltweit.



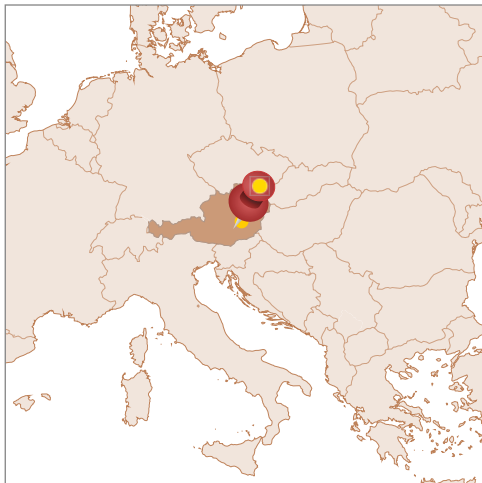

Firmensitz Kapfenberg, Austria
BBG Baugeräte GmbH



Fragen? Rufen Sie uns an!



Ing. Johann Pfeffer

Verkauf International
j.pfeffer@bbg-gmbh.at
+43 (0) 664 / 212 30 51

Dipl. - Volksw. Udo Rademacher

Verkauf Deutschland
u.rademacher@bbg-gmbh.at
+49 (0) 173 / 579 79 74

KENNEN SIE UNSERE

Drückersicherung?



KEIN unbeabsichtigtes Anlaufen mehr!



BBG Baugeräte GmbH
High-Tech-Park West 6 • A-8605 Kapfenberg
office@bbg-gmbh.at • www.bbg-gmbh.at
☎ +43 (0) 3862 / 304 - 0
☎ +43 (0) 3862 / 304 - 910

Ihr Händler