

HYCON HRS400 RINGSÄGE



PRODUKTMERKMALE

Die hydraulische Ringsäge von HYCON ist äußerst leistungsstark und wirtschaftlich. Mit einer Schnitttiefe von 300 mm bietet sie eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bei minimalem Kostenaufwand.

Alle Teile laufen in Öl – keine Ausfallzeiten und nahezu wartungsfrei. Die HYCON-Ringsäge besitzt ein einzigartiges Design und einen hochmodernen Antriebsmechanismus,

der dank langlebiger Verschleißteile höchste Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten garantiert.



Die Anschaffung einer HYCON HRS400 Ringsäge ist eine Investition in mehr Schnitttiefe, wie sie ähnliche Werkzeuge nicht bieten können.

HYDRAULISCHE RINGSÄGE HRS400

Artikelnr. HRS400, 30-40 l/min	3030650
Gewicht mit u. ohne Blatt, kg	10,2
Diamantsägeblatt, mm	400
Schnitttiefe, mm	300
Ölstrom l/min	30-40
Max. Arbeitsdruck, bar	160
Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s ²	2,5
Schalldruckpegel 1m L _{PA} dB	109
Umfangsgeschwindigkeit Sägeblatt, m/s	37-49
Drehzahl, U/min	1750-2350
Empfohlene Mindestwasserversorgung	4 l/min / 2 bar

ZUBEHÖR

Sägeblatt	Artikelnr.
Premium Arrix	4030655

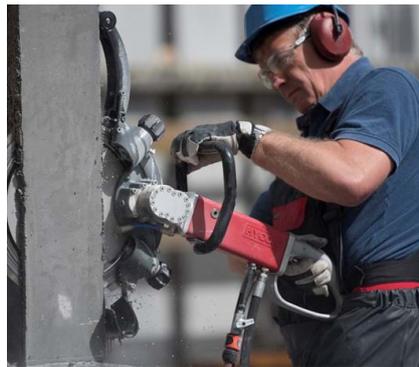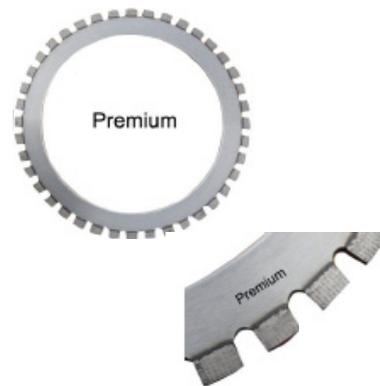

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: hycon@hycon.dk

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: